


# EISBAR 2

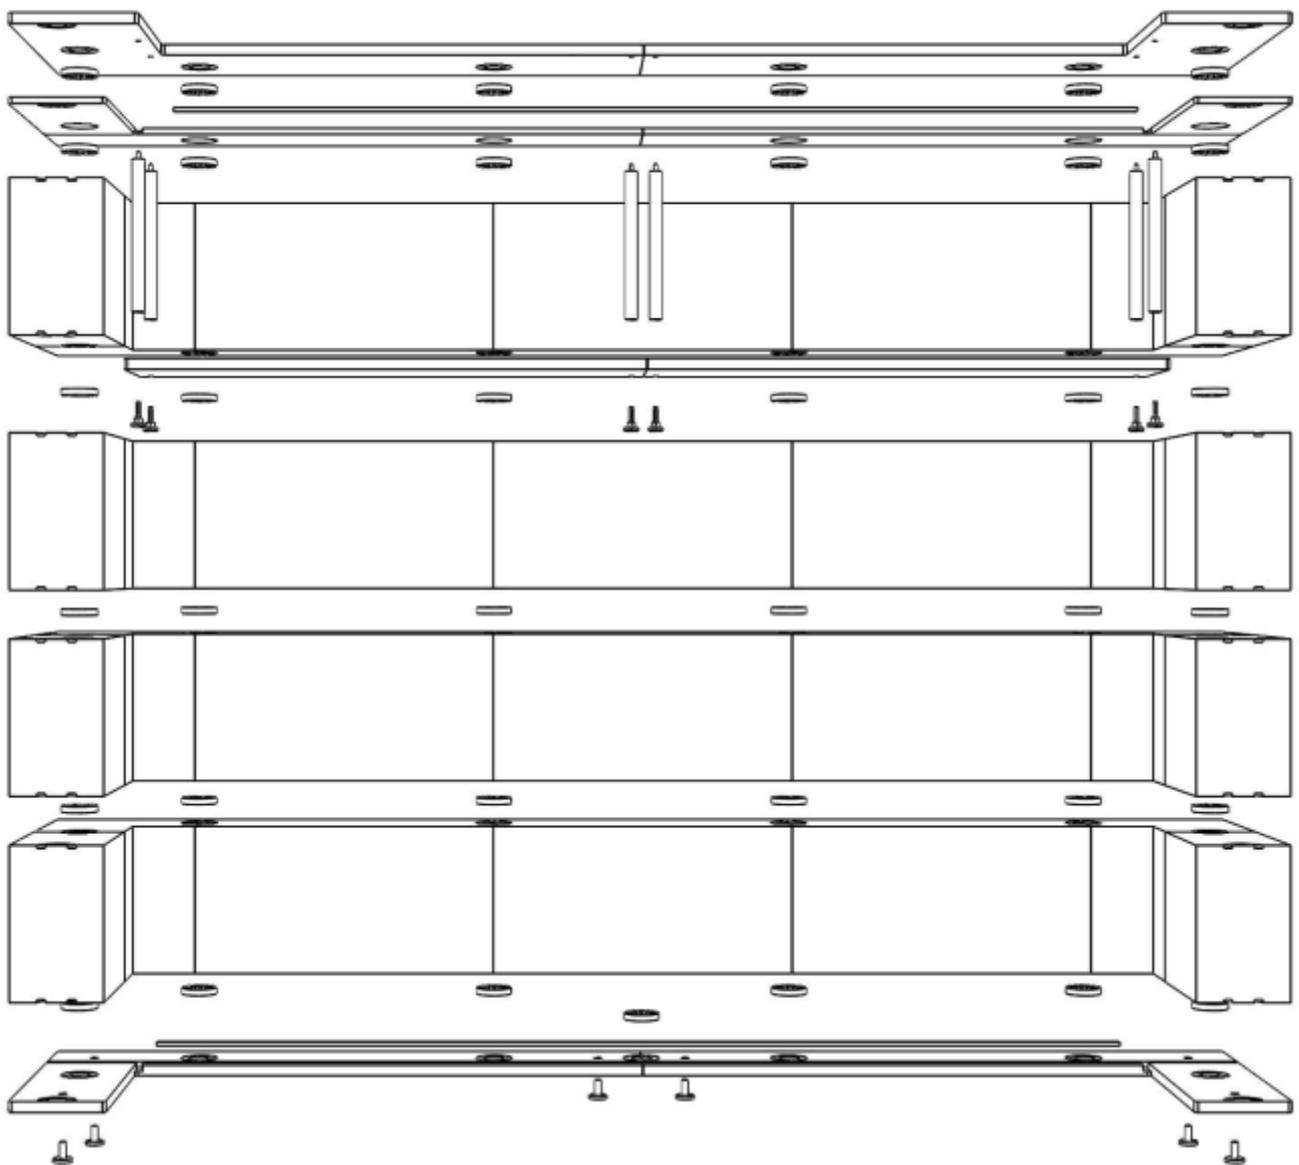

## STÜCKLISTE



- 37 Stk. GEO Brick Ring
- 12 Stk. GEO Brick 50
- 8 Stk. GEO Brick 25
- 8 Stk. GEO Brick A
- 2 Stk. Sockelelement L + R
- 2 Stk. Zwischenplatte L + R
- 6 Stk. Aluminiumstange
- 6 Stk. Rändelschrauben
- 6 Stk. Gerätefüße
- 2 Stk. Ablageplatte L + R
- 2 Stk. Thekenplatte L + R
- 2 Stk. LED Streifen blau  
14,4W/m
- 1 Stk. Netzteil 60W
- 1 Stk. Y-DC Verteiler
- 1 Stk. DC Verlängerung 1m

## AUFBAU

1. Gerätefüße verschrauben
2. Sockel ausrichten
3. LED Streifen in Nut einlegen (Leuchtrichtung nach oben)
4. Ringe in Nut einsetzen
5. Blöcke aufsetzen
6. Ringe in Nut einsetzen
7. Zwischenplatten aus Plexi aufsetzen
8. LED Streifen in Nut einlegen (Leuchtrichtung nach unten)
9. Ringe in Nut einsetzen
10. Theken- und Ablageplatte vor Aufsetzen mit Alustangen und Rändelschrauben verschrauben



# EISBAR 2

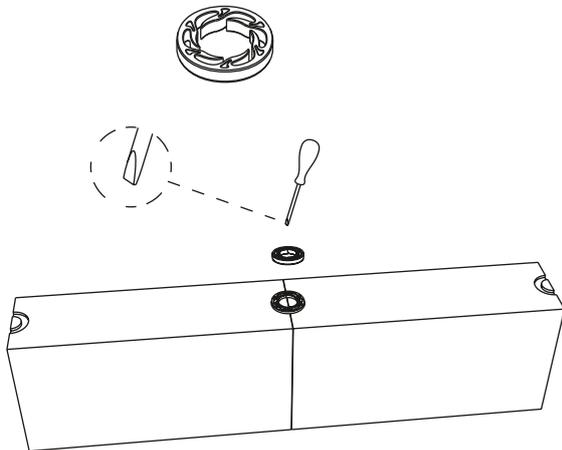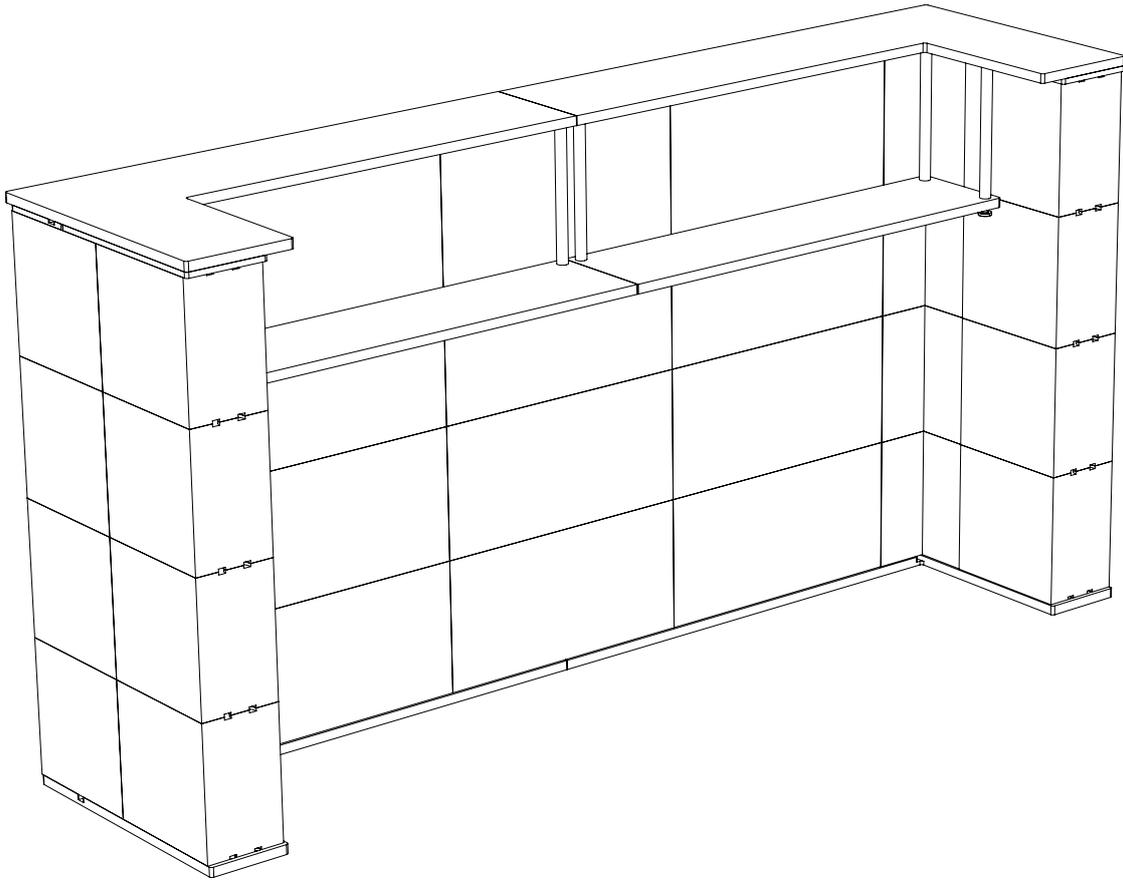

**Demontage Ringe**



**Aufbauanleitung**

<https://www.geotec-shop.com/eisbars/eisbar-standardprodukte/eisbar-aufbau-1/>